



# サッシ窓補助錠

# 貼ってガード

品番:No.515

## ダイヤル式で便利。

(暗証番号可変式)

## カギの紛失がない。

(経験ありませんか!いざという時カギがない)

## 両面テープで貼る。

(両面テープは車業界で使われている超強力タイプ)



カラーバリエーション

1. インテリアにあわせたブラック&ホワイト。
2. 抑止効果を狙うスケルトンオレンジ。

## 換気に便利なロックスライド式。

## アルファの“貼ってガード”は、他社のモノよりこんなにお得。

1. 簡単に高い防犯効果を発揮。(上下枠兼用タイプ)
2. 取り付けは、強力両面テープで貼るだけ。
3. 取り付けに、加工・工具がいらないため賃貸にも安心。
4. ご家庭の多くのサッシに取り付く汎用タイプ。(詳細裏面)
5. 夏場、窓を少し開けた状態で固定可能。
6. ダイヤル錠なのでカギをなくす心配がない。
7. ダイヤルの暗証番号は、好きな番号に設定可能。
8. 手探りでダイヤルの数字を確認できる様にV字カット処理。
9. ロック本体をベースから取り外した時に壁等に引っ掛けられるフック穴付き。(フックは入っていません)

## 防犯豆知識

なぜ、サッシ窓の防犯が必要なのか？

泥棒の65%が窓ガラスを破って侵入してきます。

貼ってガード



泥棒はここを狙う


貼ってガード

泥棒の91%が侵入に10分以上手間取るとあきらめる。

泥棒の34%がドア・窓に補助錠が付いているだけであきらめる。

# 取り付け方

\* 防犯上は上枠に付けた方が効果的です。

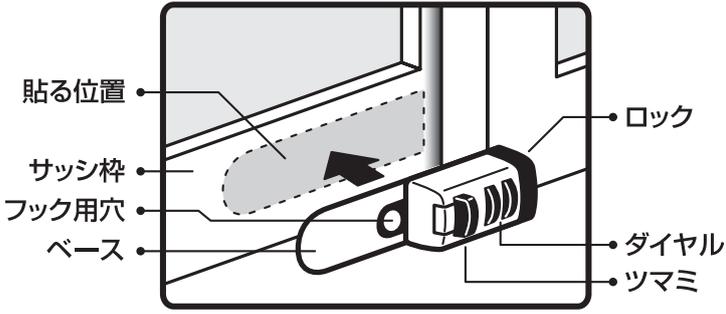

1. ベースをサッシにあてがい、窓が開閉することを確認する。
2. 取り付け面のゴミ、サビ、油等を食器用洗剤等で洗い流しきれいに拭き取る。
3. 両面テープをはがし、上図の様に貼る。(全体が密着する様に“ギュツ”と押す。)


2枚のサッシのスキ間が5ミリ以上ないと取り付けません。

2ミリ以上5ミリ以下の場合、貼ってメイト(別売)をご使用頂ければ取り付け可能です。


# 暗証番号設定の仕方

暗証番号は、はじめ“11”で設定されています。


暗証番号の設定は、設定した暗証番号位置でのみ変更ができます。(変更は、何回でもできます)




1. ロック本体をベースから抜き取る。
2. ダイアルを“11”にあわせる。



3. ツマミを“CHANGE”の位置まで“カチッ”というまでスライドさせる。



4. ダイアルをまわし好きな暗証番号を設定する。



5. ツマミを“LOCK”の位置に戻し終了。

株式会社 **アルファ**

□住設機器事業部

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8  
TEL: 045 (787) 8431 FAX: 045 (787) 8427

大阪営業所 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-4-17 新南泰ビル  
TEL: 06 (6251) 4655 FAX: 06 (6251) 3668

ホームページ <http://www.kk-alpha.com>

\*当社はISO9001・ISO14001を認定取得しています。




古紙配合率100%再生紙を使用しています。本カタログの印刷には大豆油インクを使用しています。

# 使い方


\*はじめに暗証番号の設定をして下さい。

## つける時




1. ダイアルを暗証番号以外の数字にあわせ、ロック状態にする。
2. ロック本体をベース左側からスライドさせる。

## はずす時




1. ダイアルをまわし予め設定した2桁の暗証番号にあわせる。
2. ツマミを矢印方向(ロックに表示)にスライドさせロック本体をベースから抜き取る。

# 取り付けできるサッシ

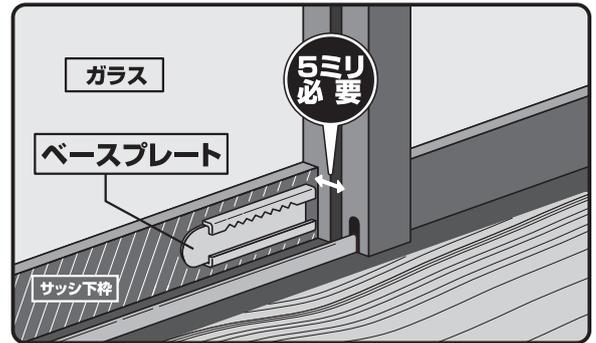

サッシの上下どちらでも取り付けられます。

# サイズ

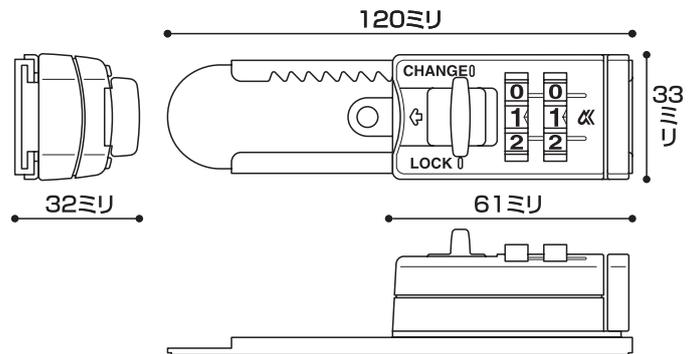

お問い合わせ先